

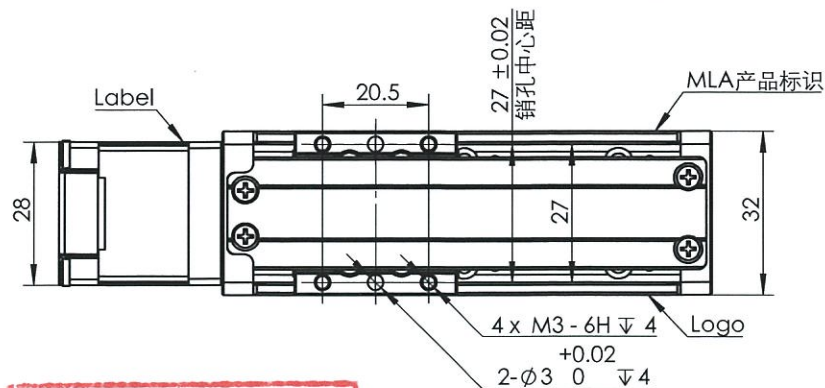
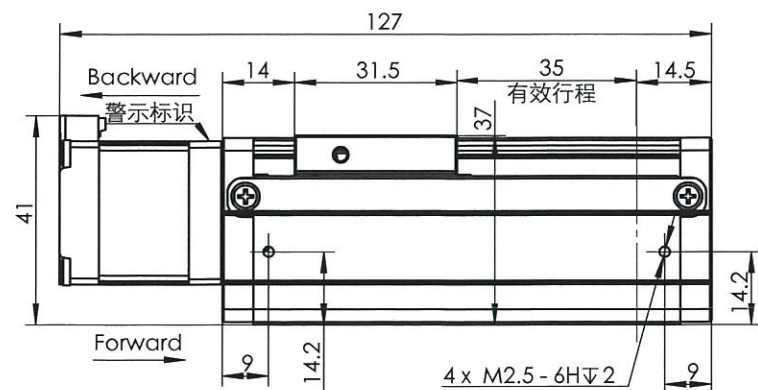
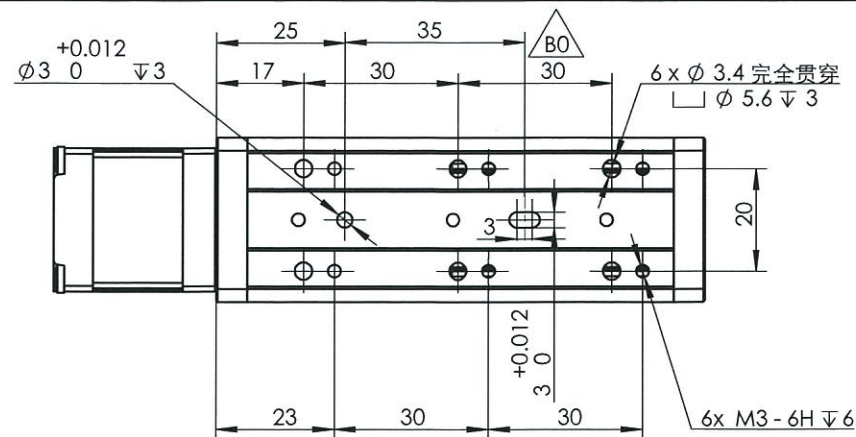


物料号
Model NO. 4491710001325



接线图 Wiring Diagram




励磁顺序 vs. 旋转方向
Exciting Sequence vs.
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D	
1	+	+	-	-	↑ CCW ↓ CW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from
mounting side

电机连接线束



电机标签 Motor label

LINEAR ACTUATOR
MLA28-3D10T-LAE1-35-00
XXXXXXX

批次号

模组参数表 Linear System Specification	
重复定位精度 Positioning Repeatability (mm)	±0.05mm
行程 Maximum travel range (mm)	35
导程 Lead (mm)	3
重量 Weight (kg)	0.35
最大水平搬运重量 Maximum Horizontal Load (kg)	3
最大垂直搬运重量 Maximum Vertical Load (kg)	2
最大外形 长x宽x高 Length-Width-Height (mm)	127x32x37
最高速度 Maximum Travel Speed (mm/s)	30
电机型号 Motor's Type	LE11HS1P4100
电机额定电流 Rated Current	1A

版本变更			
版本	变更说明	签名	日期
B0	尺寸95mm更改为35mm	翁国保	2021/1/27

受控文件
日期 2021-1-28
上海鸣志莱森自动化技术有限公司

未标注线性尺寸和公差 Tolerance for linear and dimensions without individual tolerance indications GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1-M	设计 Design	翁国保	2021/1/27	First Angle Method	比例 Scale	1:5	零件名 Part Name	电机
标注形状与位置尺寸公差 Geometrical tolerance for features without individual tolerance indications GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2-K	校核 Check	杨旌	1.27	材料 Material	总图		型号 Model NO.	MLA28-3D10T-LAE1-35-00
I. 请避免螺母脱丝 Keep nut on screw.	工艺 Process	陈学海	1.27	批准 Approve	Page 1 of 1	版本 Version	物料号 Material NO.	4491710001325
II. 非专业人士请勿拆解电机 Avoid disassembly without qualification.	标准 Standard	陈学海	1.27					

MOONS' 上海市闵行区
鸣嘉路168号
(021)52634688