


接线图  
Wiring Diagram




励磁顺序 vs. 旋转方向  
Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D	CCW
1	+	+	-	-	↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

CW ↓

从安装面看为顺时针方向  
Clockwise view from mounting side

电机连接线束

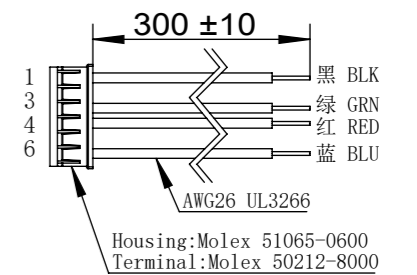

电机标签  
Motor label

LINEAR ACTUATOR  
MLA28-3D10T-BBG3-80-00  
XXXXXXX

批次号

模组参数表 Linear System Specification	
重复定位精度 Positioning Repeatability (mm)	±0.01
行程 Maximum travel range (mm)	80
导程 Lead (mm)	6
重量 Weight (kg)	0.43
最大水平搬运重量 Maximum Horizontal Load (kg)	4.1
最大垂直搬运重量 Maximum Vertical Load (kg)	1.4
最大外形长x宽x高 Length-Width-Height (mm)	170×32×41
最高速度 Maximum Travel Speed (mm/s)	60
电机型号 Motor's Type	LE11HS1P4100
电机额定电流 Rated Current	1A

版本变更

版本	变更说明	签名	日期

未标注线性尺寸和公差 Tolerance for linear and dimensions without individual tolerance indications GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M  未标注形状与位置尺寸公差 Geometrical tolerance for features without individual tolerance indications GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K I. 请避免螺母脱离丝杠 Keep nut on screw. II. 非专业人士请勿拆解电机 Avoid disassembly without qualification.	设计 Design	张杰	2022/7/29	First Angle Method	MOONS' 上海市闵行区 鸣嘉路168号 moving in better ways (021)52634688
	校核 Check				
	工艺 Process				
	标准化 Standard				
	批准 Approve				

材料 Material	总图	比例 Scale	零件名 Part Name	电缸
		1:5	型号 Model NO.	MLA28-3D10T-BBG3-80-00
			物料号 Material NO.	4611210000180

Page 1 of 1    版本  
Version    A0